

PROPOSTAS DE PREÇOS



CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paracuru/CE

Processo: TOMADA DE PREÇO Nº 08.004/2019-TP

Data e hora de abertura: 23 de Maio de 2019, as 10:00 horas

WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME

CNPJ: 06.050.417/0001-45

ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz, 4750, GALERIA PEROANA SALA 08 –
Centro do município de Eusébio no estado do Ceará CEP: 61.760-000



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS: SENHORA DO AMPARO E RUA AGOSTINHO PEDRO ALCANTARA NO BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL

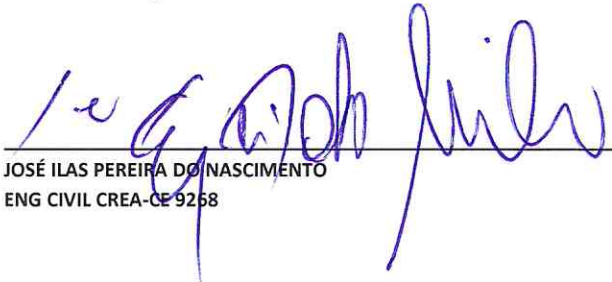
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS: SENHORA DO AMPARO E RUA AGOSTINHO PEDRO ALCANTARA NO BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE	01	Serviço	R\$ 769.163,38

VALOR GLOBAL R\$ 769.163,38 (SETECENTOS E SESENTA E NOVE MIL E CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

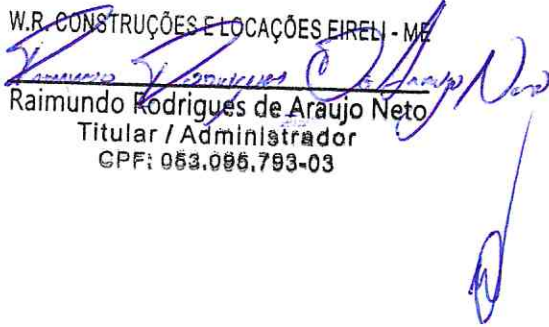
Prazo de execução 150(cento e cinquenta) dias

Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias

Eusebio -CE, 22 de Maio de 2019


JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
ENG CIVIL CREA-CE 9258

W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME


Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
Titular / Administrador
CPF: 053.005.793-03

2/95



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1; DEZ/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 26,47%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVICOS PRELIMINARES					
1.1		PLACA DA OBRA					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	20,00	R\$ 325,73	R\$ 411,95	R\$ 8.239,00
1.2		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO F.GRFIDE	M2	3.488,10	R\$ 0,36	R\$ 0,46	R\$ 1.604,53
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 9.843,53
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.488,10	R\$ 1,24	R\$ 1,57	R\$ 5.476,32
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 5.476,32
3		PAVIMENTAÇÃO					
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.691,30	R\$ 31,22	R\$ 39,48	R\$ 264.172,52
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 264.172,52
4		DRENAGEM					
4.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	3.711,60	R\$ 29,54	R\$ 37,36	R\$ 138.665,38
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 138.665,38
5		DIVERSOS					
5.1		SERVICOS COMPLEMENTARES					
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, LUSINADO A CABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF. 07/2016	M3	111,34	R\$ 362,29	R\$ 458,19	R\$ 51.014,87
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	28,08	R\$ 96,65	R\$ 122,23	R\$ 3.432,22
5.1.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,21	R\$ 640,36	R\$ 809,86	R\$ 979,93
5.1.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.691,30	R\$ 0,95	R\$ 1,20	R\$ 8.029,56
		TOTAL ITEM 5.0					R\$ 63.456,58
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 481.614,33

Importa o presente orçamento o valor de quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos quatorze reais e trinta e três centavos

Eusebio, 22 de Maio de 2019

José Ilas Pereira do Nascimento
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL E SEG DO TRABALHO
CREA CE nº 9268

W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
Titular / Administrador
CPF: 053.095.793-03



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: PARACURU - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	2,04%	R\$ 9.843,53	100,00%	R\$ 9.843,53	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	1,14%	R\$ 5.476,32	50,00%	R\$ 2.738,16	50,00%	R\$ 2.738,16	-	-	-	-	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO	54,85%	R\$ 264.172,52	-	-	25,00%	R\$ 66.043,13	25,00%	R\$ 66.043,13	25,00%	R\$ 66.043,13	25,00%	R\$ 66.043,13
4	DRENAGEM	28,79%	R\$ 138.665,38	-	-	25,00%	R\$ 34.666,35	25,00%	R\$ 34.666,35	25,00%	R\$ 34.666,35	25,00%	R\$ 34.666,35
5	DIVERSOS	13,18%	R\$ 63.456,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 63.456,58
	TOTAL GERAL	100,00%	R\$ 481.614,33	2,61%	R\$ 12.581,69	21,48%	R\$ 103.447,64	20,91%	R\$ 100.709,48	20,91%	R\$ 100.709,48	34,09%	R\$ 164.166,06
	TOTAL PARCIAL			2,61%	R\$ 12.581,69	24,09%	R\$ 116.029,33	45,00%	R\$ 216.738,81	65,91%	R\$ 317.448,29	100,00%	R\$ 481.614,33
	TOTAL ACUMULADO												

Eusebio . 22 de Maio de 2019

José Ilas Pereira do Nascimento
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL E SEG DO TRABALHO
 CREA CE nº 9268
 RNP 060764733-7

W.R. Construções e Locações Eireli - ME
W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
Raimundo Rodrigues de Araújo Neto
Raimundo Rodrigues de Araújo Neto
 Titular / Administrador
 CPF: 053.095.793-03



AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSÉBIO/CE
 Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com

3/15

[Handwritten mark]



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
LOCAL: RUA NOSSA SENHORA DO AMPARO
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1; DEZ/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 26,47%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PLACA DA OBRA					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	R\$ 325,73	R\$ 411,95	R\$ 4.119,50
1.2		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GRFIDE	M2	788,90	R\$ 0,36	R\$ 0,46	R\$ 362,89
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 4.482,39
		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					
		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	788,90	R\$ 1,24	R\$ 1,57	R\$ 1.238,57
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 1.238,57
3		PAVIMENTAÇÃO					
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	788,90	R\$ 31,22	R\$ 39,48	R\$ 31.145,77
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 31.145,77
4		DRENAGEM					
4.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - AF 06/2016	M	422,80	R\$ 29,54	R\$ 37,36	R\$ 15.795,81
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 15.795,81
5		DIVERSOS					
5.1		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO A CABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	M3	12,68	R\$ 362,29	R\$ 458,19	R\$ 5.809,85
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	4,68	R\$ 96,65	R\$ 122,23	R\$ 572,04
5.1.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,78	R\$ 640,36	R\$ 809,86	R\$ 631,69
5.1.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	788,90	R\$ 0,95	R\$ 1,20	R\$ 946,68
		TOTAL ITEM 5.0					R\$ 7.960,26
		TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 60.622,80

importa o presente orçamento o valor de sessenta mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos

Eusebio, 22 de Maio de 2019

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL E SEG DO TRABALHO
CREA CE nº 9268
RNP 060764733-7

W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME

Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
Titular / Administrador
CPF: 053.095.793-03

5/15



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
LOCAL: RUA NOSSA SENHORA DO AMPARO
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias
1	SERVÇOS PRELIMINARES	7,39%	R\$ 4.482,39	100,00%	R\$ 4.482,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	2,04%	R\$ 1.238,57	50,00%	R\$ 619,29	50,00%	R\$ 619,29	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	51,38%	R\$ 31.145,77	-	R\$ -	25,00%	R\$ 7.786,44	25,00%	R\$ 7.786,44	25,00%	R\$ 7.786,44	25,00%	R\$ 7.786,44
4	DRENAGEM	26,06%	R\$ 15.795,81	-	R\$ -	25,00%	R\$ 3.948,95	25,00%	R\$ 3.948,95	25,00%	R\$ 3.948,95	25,00%	R\$ 3.948,95
5	DIVERSOS	13,13%	R\$ 7.960,26	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
	TOTAL GERAL	100,00%	R\$ 60.622,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
	TOTAL PARCIAL	8,42%	R\$ 5.101,68	20,38%	R\$ 12.354,68	19,36%	R\$ 11.735,39	19,36%	R\$ 11.735,39	32,49%	R\$ 11.735,39	32,49%	R\$ 19.695,65
	TOTAL ACUMULADO	8,42%	R\$ 5.101,68	28,80%	R\$ 17.456,36	48,16%	R\$ 29.191,75	67,52%	R\$ 40.927,14	100,00%	R\$ 60.622,80	100,00%	R\$ 60.622,80

Jose Ilas Pereira do Nascimento
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CÍVIL E SEG DO TRABALHO
CREA CE nº 9268
RNP 060764733.f

W.R. Construções e Locações Eireli - ME
Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
Titular / Administrador
CPF: 053.095.793-03

AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSÉBIO/CE
Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com

[Handwritten mark]



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA NOSSA SENHORA DO AMPARO
 MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1; DEZ/2018 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 26,47%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PLACA DA OBRA					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	R\$ 325,73	R\$ 411,95	R\$ 4.119,50
1.2		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, A COMPANHAMENTO E GRFIDE	M2	3.997,00	R\$ 0,36	R\$ 0,46	R\$ 1.838,62
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 5.958,12
		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					
		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.997,00	R\$ 1,24	R\$ 1,57	R\$ 6.275,29
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 6.275,29
3		PAVIMENTAÇÃO					
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADJURADO)	M2	3.997,00	R\$ 31,22	R\$ 39,48	R\$ 157.801,56
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 157.801,56
4		DRENAGEM					
4.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	2.172,00	R\$ 29,54	R\$ 37,36	R\$ 81.145,92
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 81.145,92
5		DIVERSOS					
5.1		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO A CABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	65,16	R\$ 362,29	R\$ 458,19	R\$ 29.855,66
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	14,04	R\$ 96,65	R\$ 122,23	R\$ 1.716,11
5.1.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.997,00	R\$ 0,95	R\$ 1,20	R\$ 4.796,40
		TOTAL ITEM 5.0					R\$ 36.368,17
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 287.549,06

importa o presente orçamento o valor de duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos e quarenta e nove reais e seis centavos

Eusebio 22, de Maio de 2019

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL E SEG DO TRABALHO
 CREA CE nº 9268
 RNP 060764733-7

W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME

Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
 Titular / Administrador
 CPF: 053.095.793-03



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA NOSSA SENHORA DO AMPARO
 MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,07%	R\$ 5.958,12	100,00%	R\$ 5.958,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	2,18%	R\$ 6.275,29	50,00%	R\$ 3.137,65	50,00%	R\$ 3.137,65	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	54,88%	R\$ 157.801,56		R\$ -	25,00%	R\$ 39.450,39	25,00%	R\$ 39.450,39	25,00%	R\$ 39.450,39	25,00%	R\$ 39.450,39
4	DRENAGEM	28,22%	R\$ 81.145,92		R\$ -	25,00%	R\$ 20.286,48	25,00%	R\$ 20.286,48	25,00%	R\$ 20.286,48	25,00%	R\$ 20.286,48
5	DIVERSOS	12,65%	R\$ 36.368,17		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 36.368,17
TOTAL GERAL			R\$ 287.549,06	100,00%									
TOTAL PARCIAL			R\$ 9.095,77	3,16%	R\$ 9.095,77	21,87%	R\$ 62.874,52	20,77%	R\$ 59.736,87	20,77%	R\$ 59.736,87	33,42%	R\$ 96.105,04
TOTAL ACUMULADO			R\$ 9.095,77	3,16%	R\$ 9.095,77	25,03%	R\$ 71.970,29	45,80%	R\$ 131.707,16	66,57%	R\$ 191.444,03	100,00%	R\$ 287.549,06

José Ilas Pereira do Nascimento
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL E SEG DO TRABALHO
 CREA CE nº 9268
 RNP 060764733-7

W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME

Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
 Titular / Administrador
 CPF: 053.095.793-03



AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, N° 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSÉBIO/CE
 Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com

7/05

8/15



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
LOCAL: RUA AGOSTINHO PEDRO ALCANTARA
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1; DEZ/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 26,47%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PLACA DA OBRA					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	R\$ 325,73	R\$ 411,95	R\$ 4.119,50
1.2		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.699,20	R\$ 0,36	R\$ 0,46	R\$ 1.241,63
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 5.361,13
		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					
		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.699,20	R\$ 1,24	R\$ 1,57	R\$ 4.237,74
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 4.237,74
3		PAVIMENTAÇÃO					
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADJUIRIDO)	M2	5.902,40	R\$ 31,22	R\$ 39,48	R\$ 233.026,75
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 233.026,75
4		DRENAGEM					
4.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	3.288,80	R\$ 29,54	R\$ 37,36	R\$ 122.869,57
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 122.869,57
5		DIVERSOS					
5.1		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, LUSINADO A CABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	98,66	R\$ 362,29	R\$ 458,19	R\$ 45.205,03
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	23,40	R\$ 96,65	R\$ 122,23	R\$ 2.860,18
5.1.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,43	R\$ 640,36	R\$ 809,86	R\$ 348,24
5.1.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.902,40	R\$ 0,95	R\$ 1,20	R\$ 7.082,88
		TOTAL ITEM 5.0					R\$ 55.496,33
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 420.991,52

importa o presente orçamento o valor de quatrocentos e vinte mil e novecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos

Eusebio, 22 de Maio de 2019

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL E/SEG DO TRABALHO
CREA CE nº 9268
RNP 060764733-7

W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
Titular / Administrador
CPF: 053.095.793-03



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA AGOSTINHO PEDRO ALCANTARA
 MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	1,27%	R\$ 5.361,13	100,00%	R\$ 5.361,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	1,01%	R\$ 4.237,74	50,00%	R\$ 2.118,87	50,00%	R\$ 2.118,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	55,35%	R\$ 233.026,75	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 58.256,69	25,00%	R\$ 58.256,69	25,00%	R\$ 58.256,69	25,00%	R\$ 58.256,69
4	DRENAGEM	29,19%	R\$ 122.869,57	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 30.717,39	25,00%	R\$ 30.717,39	25,00%	R\$ 30.717,39	25,00%	R\$ 30.717,39
5	DIVERSOS	13,18%	R\$ 55.496,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 55.496,33
	TOTAL GERAL	100,00%	R\$ 420.991,52										
	TOTAL PARCIAL			1,78%	R\$ 7.480,00	21,64%	R\$ 91.092,95	21,13%	R\$ 88.974,08	21,13%	R\$ 88.974,08	34,32%	R\$ 144.470,41
	TOTAL ACUMULADO			1,78%	R\$ 7.480,00	23,42%	R\$ 98.572,95	44,55%	R\$ 187.547,03	65,68%	R\$ 276.521,11	100,00%	R\$ 420.991,52

José Ilas Pereira do Nascimento
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL E SEG DO TRABALHO
 CREA CE nº 9268
 RNP 060764733-7

W.R. Construções e Locações Eireli - ME
W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 Raimundo Rodrigues de Araújo Neto
 Titular / Administrador
 CPF: 053.095.793-03



AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSÉBIO/CE
 Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com

9/95



10/15



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1; DEZ/2018 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 26,47%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MAO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,970	17,12	16,61	411,95	M2
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,940	12,95	25,12		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	41,730				
	MATERIAL/SERVICO SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDIIRA ANGI IM OLI FOI IVAI ENTF DA REGIAO	M	1,0000000	5,00	5,0000		
	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0000000	4,61	18,4400		
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22* DE *2 0 X 1 125* M	M2	1,0000000	257,05	257,0500		
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	12,44	1,3684		
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETORNEIDA 4001 AF 07/2016	M3	0,0100000	214,17	2,1417		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	284,000				
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				284,00		86,22	411,95
						0,46	M2
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS ACOMPANHAMENTO F GRFIND EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO AF 11/2016	CHP	0,0010000	85,85	0,09		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	0,090				
	MAO DE OBRA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001940	14,9	0,03		
	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001940	17	0,03		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005820	12,95	0,08		
	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001940	48,12	0,09		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,230				
	MATERIAL/SERVICO SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDIIRA ANGI IM OLI FOI IVAI ENTF DA REGIAO	M	0,0028860	13,01	0,0375		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	0,038				
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				0,04	0,09	0,10	0,46
						1,57	M2
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA Equipam. (C/HORARIO) CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016109	163,93	0,2641		
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010739	32,76	0,0352		
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018525	151,51	0,2807		
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008323	53,25	0,0443		
	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0026849	130,37	0,3500		
	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0013424	78,57	0,1055		
	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0013424	24,25	0,0326		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,112				



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1; DEZ/2018 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÉS 48,69% E BDI: 26,47%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total			
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,010	12,95	0,1295			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,130					
		Mão de Obra	Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		0,13			1,1120	0,33	1,57	
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (ACREGLADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO)					39,48	M2	
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	23,41	1,1705			
	COMPACTADOR LISO TANDEM ALTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	75,00	0,7500			
	T O T A L Equipam.	R\$	1,921					
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,291	17,83	5,19			
	SERVENTE	H	0,582	13,21	7,6882			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,878					
	MATERIAL/SERVICO							
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	44,62	6,69			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	64,84	9,73			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	16,420					
		Mão de Obra	Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		12,88	-	16,42	1,9210	8,26	39,48	
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).					37,36	M	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,382	17,21	6,57			
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,382	12,95	4,95			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,520					
	MATERIAL/SERVICO							
	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	35,41	0,25			
	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *RD X 15/ 12* CM (H X L X A)	M	1,0050000	16,98	17,06			
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAIS AF 08/2014	M3	0,0020000	352,79	0,71			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	18,020					
		Mão de Obra	Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		11,52		18,02		7,82	37,36	
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/2016					458,19	M3	
	MAO DE OBRA							
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,188	17,12	37,46			
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,252	17,21	4,34			
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,441	12,95	31,61			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	73,410					
	MATERIAL/SERVICO							
	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDIRA ANGIIM OU FOLHAI FNTF DA REGIAO	M	2,5000000	8,70	21,75			
	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	2,0000000	1,65	3,30			
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NR 2003)	M3	1,2130000	217,50	263,83			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	288,880					
		Mão de Obra	Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		73,41		288,88		95,90	458,19	
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					122,23	M2	
	MAO DE OBRA							
	LADRILHISTA	H	1,552	17,83	27,6722			
	SERVENTE	H	1,213	13,21	16,0237			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	43,696					
	MATERIAL/SERVICO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,018	49,47	0,89			
	CAL HIDRATADA	KG	2,730	1,07	2,92			
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,800	0,45	1,26			
	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,100	43,53	47,8830			

[Handwritten signature]



22/15



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1; DEZ/2018 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÉS 48,69% E BDI: 26,47%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
T O T A L MATERIAL/SERVICO		R\$	52.953			BDI	Total Geral
		Mão de Obra	Encargos	Mat/Serv.	Equipam.		
		43.70	-	52.95		25.58	122.23
C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO Equipam. (C/HORARIO)					809,86	M2
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	35,61	32,05		
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	100,23	10,02		
	T O T A L Equipam.	R\$	42,0700				
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	0,0970	17,83	1,7295		
	SERVEnte	H	0,9700	13,21	12,81		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,5395				
	MATERIAL/SERVICO						
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	18,20	54,60		
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,47	0,94		
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,81	2,43		
	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,0000	7,97	7,97		
	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,0000	512,81	512,81		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,0180	277,58	5,00		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	583,7500				
		Mão de Obra	Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		14,54	-	583,75	42,07	169,50	809,86
						1,20	M2
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,072	13,21	0,95		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,950				
		Mão de Obra	Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,95	-			0,25	1,20

eusebio, 22 de Maio de 2019

[Handwritten Signature]
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL E SÉG DO TRABALHO
 CREA CE nº 9268
 RNP 060764733-7

[Handwritten Signature]
W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
Raimundo Rodrigues de Araújo Neto
 Titular / Administrador
 CPF: 053.095.793-03

[Handwritten mark]




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCO	0,56%
	Total	5,68%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	7,30%
	Total	7,70%
Impostos		
I		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	1,80%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	9,95%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$	x 100
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		26,47%


JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL E SEG DO TRABALHO
 CREA CE nº 9268

W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME

Raimundo Rodrigues de Araújo Neto
 Titular / Administrador
 CPF: 053.086.793-03

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO
EM PEDRA
TOSCA
LOCAL: BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ

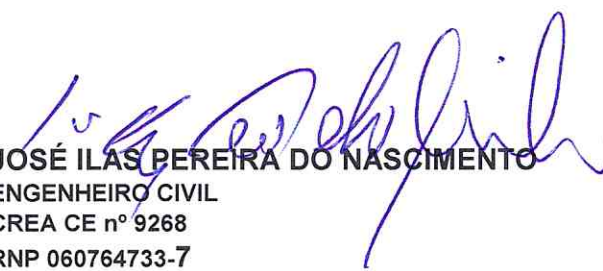


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36



C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,05	6,58
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69	114,23	72,08


JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE nº 9268
 RNP 060764733-7



W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME

Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
 Titular / Administrador
 CPF: 053.095.793-03